


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ бюджетный, компактный и энергоэффективный сервер
- ✓ поддержка процессоров Intel Xeon E- серии, а также Pentium Gold
- ✓ 2 порта LAN 1 Гбит/с (Intel I210AT)
- ✓ выделенный порт управления
- ✓ 4 отсека 3.5"/2.5" NVMe (не более двух) / SAS / SATA HDD / SSD с поддержкой быстрой замены
- ✓ модули питания 350 Вт 80 PLUS Gold / 1+1 450 Вт 80 PLUS Gold

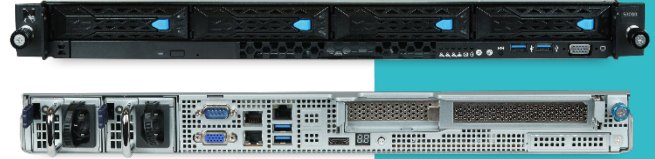

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Процессоры	Intel Xeon E-2300, Intel Pentium до 95 Вт
Сокет	LGA 1200
Чипсет	Intel C252
Память	2 канала памяти, 4 слота DIMM, поддержка ECC UDIMM модулей памяти
Видео	интегрированное в Aspeed AST2600 2D VGA 1920x1200 при 60 Гц 32bpp, DDR4 SDRAM
Сетевые подключения	2 порта 1 Гбит/с BASE-T LAN (Intel I210AT), порт управления 10/100/1000 LAN
Подсистема хранения	4 отсека 3.5" / 2.5" NVMe (не более двух) / SAS / SATA HDD / SSD с поддержкой быстрой замены, разъем M.2: <ul style="list-style-type: none"> ✓ M-key, PCIe 4.0 x2; ✓ поддержка NGFF- 2280 типоразмера накопителей
RAID	Intel SATA RAID 0/1/10/5
Порты	лицевая панель: 2 порта USB 3.2, порт VGA задняя панель: 2 порта USB 3.2, порт VGA, 2 порта RJ45, порт MLAN
Управление	контроллер управления ASPEED AST2600 ASMB10-iKVM

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Слоты расширения	✓ 1 слот PCIe 4.0 x16
	✓ 1 слот PCIe 4.0 x8

ПИТАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

Модули питания	350 Вт 80 PLUS Gold / 1+1 450 Вт 80 PLUS Gold
Вентиляторы	4 модуля 40 x 28 мм

ФИЗИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер, ВxШxГ	44 x 440 x 497 мм
Форм-фактор	1U
Тип	стоечный сервер
Температура, °C	+10...+35
Влажность, %	8...20

Сервер

Nerpa NORD

S3010